


ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARI

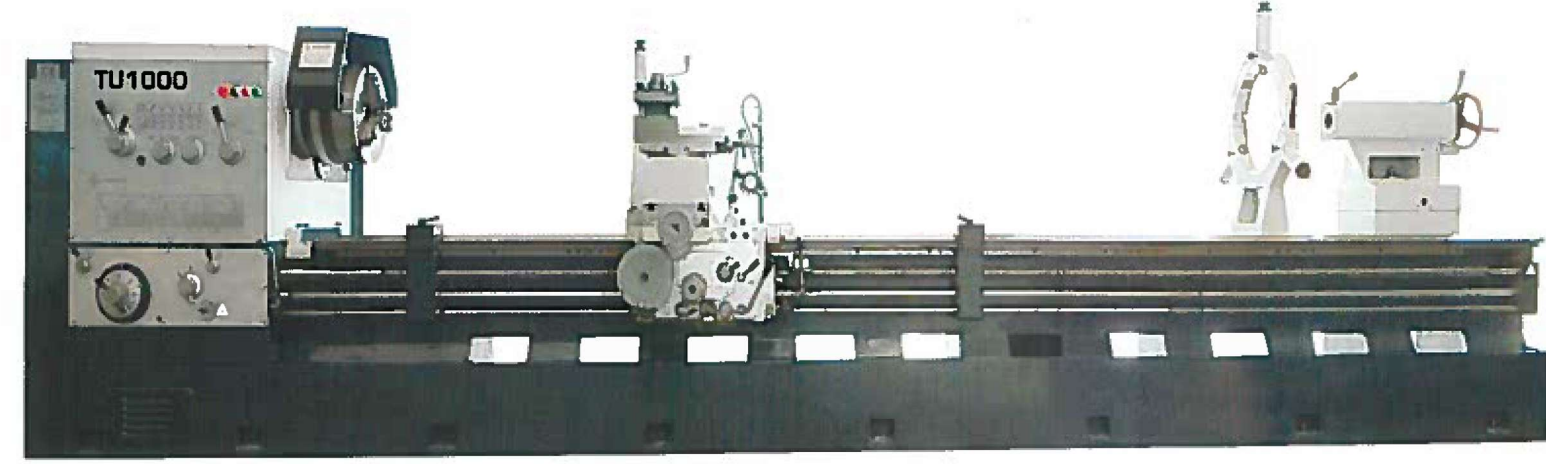

TU 1000E/ED TU 1200E/ED


 E: Fener mili \varnothing 105 mm
 ED: Fener mili \varnothing 130 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	TU1000		TU1200	
		3000/4000/5000/6000/8000		3000/4000/5000	
Banko üzeri çevirme çapı	mm	1000	1200		
Suport üzeri çevirme çapı	mm	685	800		
Ara parça çıkınca çevirme çapı	mm	1200	1400		
Banko genişliği	mm	550	550		
Fener mili delik çapı	mm	105/130	\varnothing 105/130		
İş mili koniği		C-11	C-11		
İş mili devir kademesi	dev/dak.	14-750 (18 adet)	14-750 (18 kademe)		
VIDA HATVELERİ					
Metrik dış tipi	MP	1-240 (54 adet)	1-240 (54 çeşit)		
Inch dış tipi		28-1(37 adet)	1-28 (37 çeşit)		
Modül dış tipi	DP	0.5-60 (45 adet)	0,5-60 (45 çeşit)		
Diametral dış tipi	tpi	30-1 (27 adet)	1-30 (27 çeşit)		
Boyuna ilerleme	mm/dev	0.05-1.42 (72 adet)	0.043-0.653		
Enine ilerleme	mm/dev	0.015-0.48 (72 adet)	0,024-0,359		
Ana mil çapı - hatvesi	mm	\varnothing 60 / 12	\varnothing 60 / 12		
Çapraz suport hareketi	mm	420	420		
Takım kater kesiti	mm	50X40	50X40		
Karşı punta pinol çapı	mm	120	\varnothing 120		
Karşı punta pinol koniği		Mors 6	Mors 6		
Karşı punta pinol hareketi	mm	240	240		
Ana motor gücü	Kw	11	11		
Soğutma motoru	Kw	0.09	0.09		
Seri motor	Kw	0.18	0.18		
Tezgah boyutları BxExY	mm	4952 x 1276 x 1390 5952 x 1276 x 1390 6952 x 1276 x 1390 7952 x 1276 x 1390 9952 x 1276 x 1390	7000 X1276X1590		
Tezgah ağırlığı	Kg	6200, 6500, 7000, 7500, 9000	6800, 7000, 7200		

STANDART AKSESUARLAR

- 3 ayaklı üniversal ayna
- 4 ayaklı kepenkli ayna
- Flanş ayna
- Sabit punta ve kovani
- Takım ve avandanlıklar
- Sabit ve hareketli arayatak
- Değiştirme dişlileri
- Bakım, kullanma ve yedek parça katalogu

ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARI

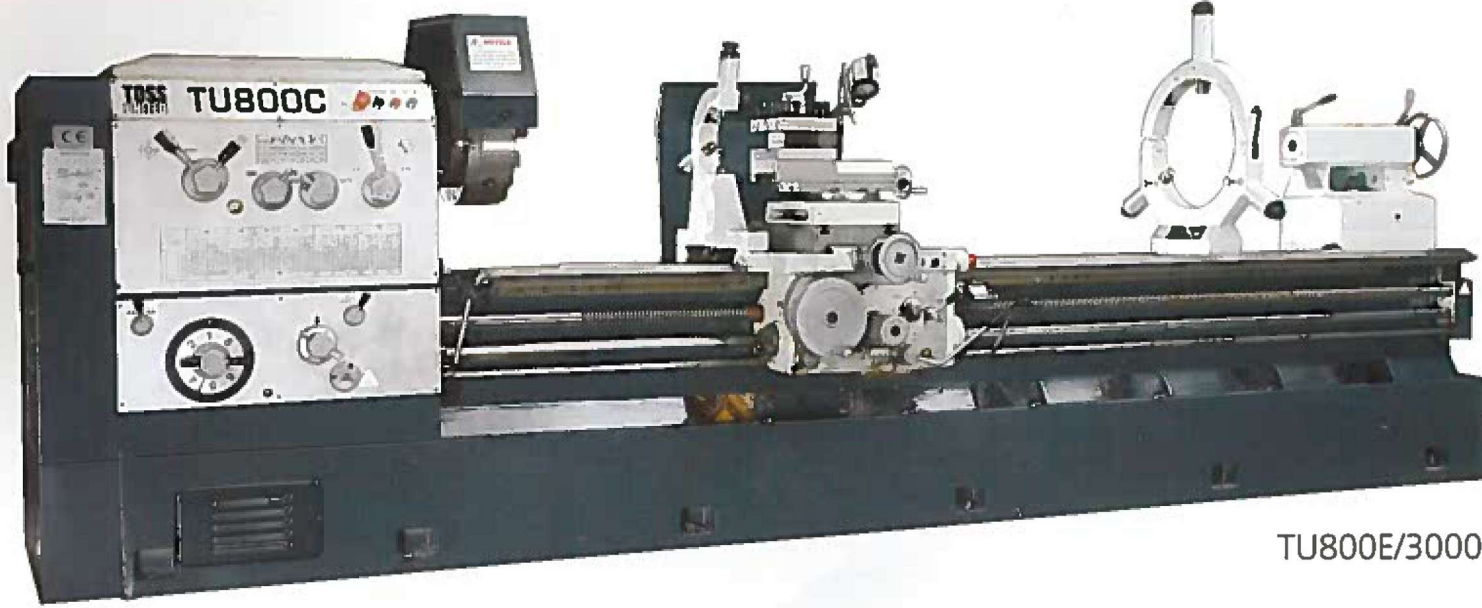

TU800E/3000

TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	TU800E/3000
Banko üzeri çevirme çapı	mm	800
Suport üzeri çevirme çapı	mm	485
Puntalararası mesafe	mm	3000
Ara parça çıkınca çevirme çapı	mm	1000
Banko genişliği	mm	550
Fener mili delik çapı	mm	\varnothing 105
Fener mili burun tipi		C-11/D-11
Fener mili koniği		MT100
Fener mili deviri	Dev./dak.	18-900(18 seri)
VIDA HATVELERİ		
Metrik	mm	1-240(54 adet)
Inch tipi		28-1(37 adet)
Modül dış tipi	DP	0.5-60 (45 adet)
Diametral dış tipi	tpi	30-1(27 adet)
Boyuna ilerleme	mm/dev	0.05-1.42(72 adet)
Enine ilerleme	mm/dev	0.015-0.48(72 adet)
Ana mil çapı - hatvesi	mm	\varnothing 60/12
Enine suport hareketi	mm	400
Lünet hareket miktarı	mm	230
Kesici takım kater ölçüsü	mm	32 x 32
Karşı punta pinol çapı	mm	120
Karşı punta pinol koniği		Mors 6
Karşı punta pinol hareketi	mm	205
Ana motor gücü	Kw	11
Soğutma motoru	Kw	0.09
Seri motor	Kw	0.12
Tezgah boyutları	mm	4962 x 1276 x 1390
Tezgah ağırlığı	Kg	6000

STANDART AKSESUARLAR

- 3 ayaklı üniversal ayna
- 4 ayaklı kepenkli ayna
- Sabit punta ve kovani
- Flanş ayna
- Takım ve avandanlıklar
- Sabit ve hareketli arayatak
- Değiştirme dişlileri
- Bakım, kullanma ve yedek parça katalogu