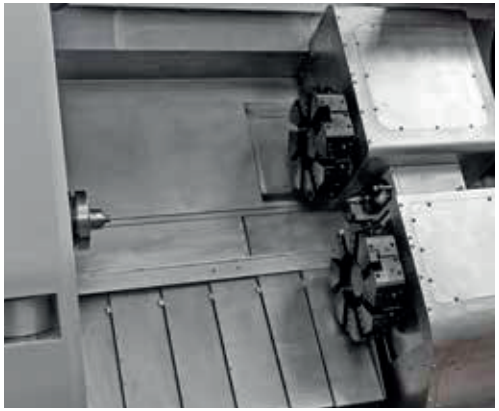

## TT - 850

Çift taretli olarak üretilen TT-850 CNC torna tezgahları, 1 metre uzunluğa kadar parçaları işleyebilmektedir. Sahip olduğu eş zamanlı tornalama teknolojisi ve entegre ara yatak ünitesi, işleme çeşitliliğini, çevrim sürelerini ve işleme hassasiyetini olumlu yönde etkileyerek, daha geniş üretim çeşitliliğinde daha yüksek verim alınmasını sağlamaktadır.

### STANDART AKSESUARLAR

- Fanuc CNC Kontrol Ünitesi
- 8" Açık Merkez Hidrolik Ayna
- 1 metre Tornalama Boyu
- Çift Taret
- Ara Yatak
- 8 Takımlı Elektromekanik Taretler
- Paletli Talaş Konveyörü
- İç ve Dış Çap Takım Tutucular
- Grafik Ekran
- 60 derece yekpare eğik gövde
- MK – 5 Hidrolik Karşı Punta
- Tüm Eksenler Lineer Masuralı Tip Kızak

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Siemens Kontrol Sistemi
- C – Eksen
- Çubuk Sürücü
- Tüm Eksenler için Lineer Cetvel
- Takım Sıfırlama Kolu
- Kartezyen Tip 3 Eksen Yükleme – Boşaltma Robotu

yerlİ ÜRETİM

| TT-850 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | STANDART | OPSİYONEL |
|---|---|---|
| | | |
| Kapasite | | |
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | 650 mm | |
| Azami Tornalama Çapı | 200 mm | |
| Azami Tornalama Boyu | 1000 mm | |
| Çubuk İşleme Kapasitesi | Ø49 mm | Ø100 mm |
| İş Mili | | |
| Ayna Çapı | 8" | 10" |
| Azami İş mili Devri | 4500 dev/dak | 5000 dev/dak |
| İş Mili Koniği | A2-6 | A2-8 |
| İş Mili Delik Çapı | Ø65 mm | |
| İş Mili Rulman Çapı | Ø100 mm | |
| İş Mili Motor Gücü | 11 kW (30 min) | 18 kW (30 min) |
| Eksen Hareketleri | | |
| X Eksen Hareketi | 125mm | |
| Z Eksen Hareketi | 1050 mm | |
| Boştaki Hızalar (X/Z) | 20 m/dak, 30 m/dak | |
| Kızak Yapısı | Lineer Masuralı | |
| Taret | | |
| Taret Sayısı | 2 | |
| İstasyon Sayısı | 16 | |
| Pozisyonlama Zamanı | 0,3 sn | |
| Kare Kater Şaft Ölçüsü | 32 x 32 mm | 25 x 25 |
| Azami Bara Çapı | 32-40 mm | |
| Punta | | |
| Pinol Koniği | MK-5 | MK-4 |
| Punta Tipi | Canlı Merkez | Built-in |
| Punta Hareketi | 500 mm | 1000 mm |
| Tank Kapasiteleri | | |
| Soğutma Sıvısı Tankı | 300 lt | |
| Hidrolik Ünite Tankı | 60 lt | |
| Kızak Yağı Tankı | 2 lt | |
| Voltaj | 380 V | |
| Makine Ölçüleri | | |
| Zemin Alanı (Baz Tezgah) | 4900 x 2050 mm | |
| Zemin Alanı (Otomasyon ile) | 6200 x 2050 mm | |
| Net Ağırlık | 8500 kg | |

ÖN

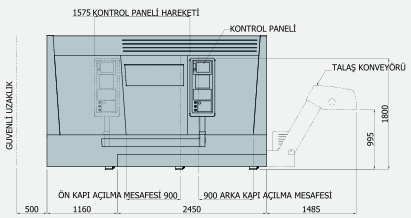


YAN




FENER MİLİ GÜÇ / TORK

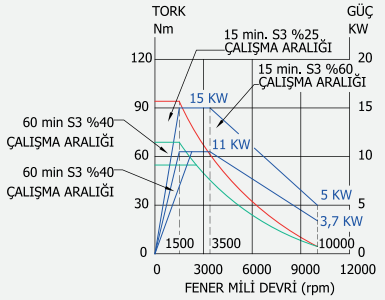


ÜST

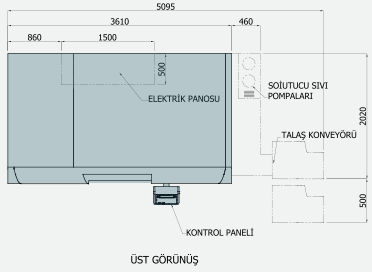


ÜST GÖRÜNÜŞ

KAPASİTE

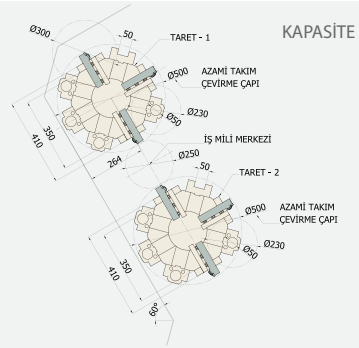

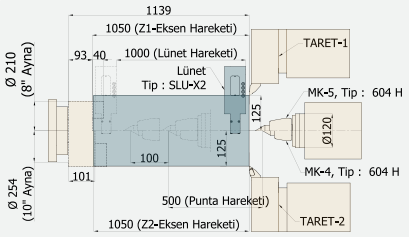
LİMİT